

MULTIPUNTO XL

SELON NORME EN12642



PLSC RÉHAUSSABLE



Élévation
50 · 100 · 150 · 200... · 500

 **BOURGOIN**
Le bon choix depuis 1906





DIMENSIONS

- › **Longueur:** 13.730 mm.
- › **Largeur:** 2.550 mm.
- › **Hauteur d'attelage:** 1.130 mm.
- › **Distance king-pin:** 1.650 mm.

STRUCTURE

- › Longérons en section double T en acier haute limite élastique.
- › Col de 120 mm. Selon Norme ISO 1726.
- › Traverses en IPEA-80 entraxe 400 mm.
- › Rive latérale en profil laminé au froid, équipée de 13 paires d'anneau d'arrimage encastrés. Selon norme EN-12640.
- › Tôle de seuil pour accès chariots.
- › Pare-choc arrière en aluminium.

TRAIN ROULANT

- › 3 essieux avec freins à disque.
- › Suspension pneumatique avec monte et baisse.
- › 6 pneus dimensions 385/65R22.5.

INSTALLATION ELECTRIQUE ET PNEUMATIQUE

- › Installation de freins homologuée CE de 2 circuits. EBS + RSS 2S/2M.
- › Frein de parking avec vases à ressorts.
- › Béquilles télescopiques à 2 vitesses.
- › Têtes d'accouplement pneumatiques ISO avec filtres incorporés.
- › Installation électrique selon norme ADR de 24V.
- › 3 connecteurs ISO: 2 de 7 pôles (24N et 24S) et 1 de 15 broches.
- › Feux arrière 7 fonctions avec support de plaque d'immatriculation.
- › Signal acoustique de marche arrière.
- › Feux latéraux à LED.

FINITIONS

- › Structure métallique du châssis grenailé avec qualité SA 2^{1/2}.
- › Traitement de protection anticorrosion du châssis par immersion complète et électro-application cathodique (KTL) à conversion nanotechnologique. Ce processus de dernière génération assure que la couche de KTL 50 microns soit uniforme sur toute la surface du châssis.
- › Finition avec émail acrylique-polyuréthane (peinture en deux composants) en couleur RAL à convenir et séchage au four à température contrôlée.

CARROSSERIE EN-12642-XL

- › **Hauteur utile de charge:** Jusqu'à 3.000 mm.
- › **Charge utile:** Jusqu'à 27.000 kgs.
- › **Longueur utile:** 13.620 mm. (34 palettes Europe).
- › **Largeur utile:** 2.480 mm.

- › Plancher en bois contreplaqué antidérapant avec recouvrement phénolique. Charge maximale chariot de 7.800 kg. DIN EN 283 (omégas acier galvanisés).

*Optionnel plancher en bois dur de 34 mm d'épaisseur.

- › **Face-avant tôle acier galvanisé et peint doublée CP, à pans coupés - 34 palettes Europe.**

- › **Plinthe de protection pour impact des chariots.**

- › **Toit safety roof avec croix avant de renfort.**

- › Arceaux traités anti-corrosion.

- › Rail supérieur en ALU palettisable.

- › Traverse AR relevable et coulissante.

- › Bâche du toit à 600 gr/m² couleur blanche.

- › **Trois poteaux télescopiques et déplaçables, de chaque côté, avec système de fixation avant et traitement cataphorèse.**

- › Quatre lignes de planches alu emboîtables hauteur 100 mm. ou bois hauteur 140 mm.

- › Rideaux latéraux coulissants 900 gr/m² (3 renforts longitudinaux).

- › Couleur à choisir.

- › Tendeurs de bâche en acier inoxydable.

- › Tension avant des bâches latérales par quart de tour et arrière par cliquet.

- › Portes AR alu lisses avec dispositif pour blocage de portes ouvertes.

- › Cadre AR tôle acier avec tendeur pour tension horizontale.

- › Double fermeture et charnières encastrées pour 34 palettes.

- › **Système d'élévation manuel distribué en 4 endroits. Fixation tous les 50 mm de 0 à 200 mm pour circulation. Permet l'élévation total de 500 mm pour charge et décharge.**

EQUIPEMENTS

- › Système antiprojection selon réglementation en vigueur.

- › 2 cales de roues.

- › Pare-cyclistes CEE.

- › Clé de roues.

- › Escabeau 3 marches repliable arrière droit pour accès.

- › Butoirs arrière.

- › Signalisation véhicule long.

OPTIONS carrosserie

- › Système réhaussable au roulage réalisé par 4 vérins hydrauliques, 2 sur face. AV et sur cadre AR et piloté par une pompe hydropneumatique.


Carrosserie variante DC 9.5

- › Bâches latérales certifiées EN12641-2 et butées -longitudinal latéral- en fer plat 20x10 ou rond 18 mm.

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- › Bidon d'eau de 30 litres.

- › Coffre à outils en PVC.

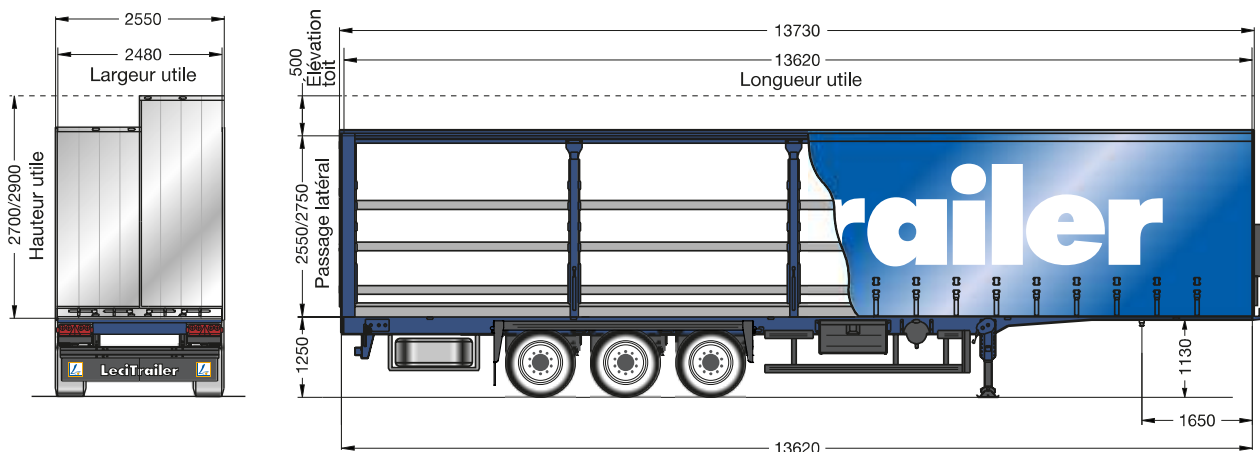

Groupe Bourgoin - ZAC, 4 Rue de Montbarry, 45140 Ormes

Tel : 02 38 74 79 11, Fax : 02 38 74 79 60

www.citerne-souple-bourgoin.com - www.bache-bourgoin.com

E-mail : secretariat.bourgoin@sa-bourgoin.fr